


Scheda Tecnica 008347 - 010444

SUPERMASTER PNEU

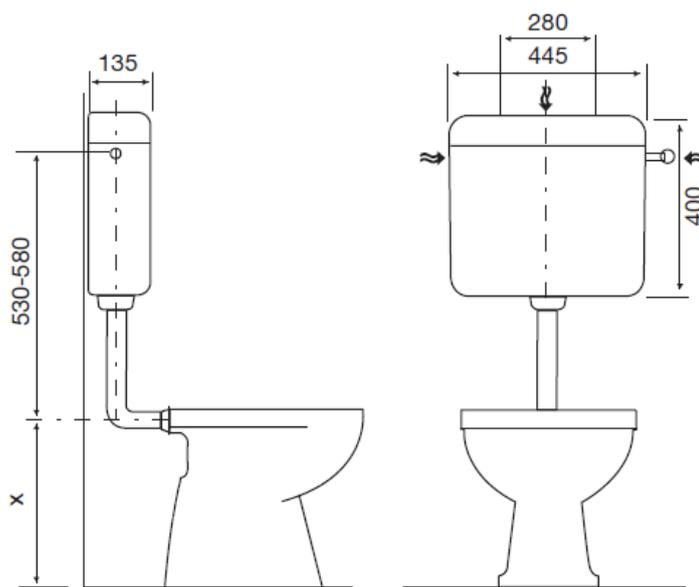

(misure in millimetri)

Identificazione prodotto

Cassetta SUPERMASTER ad azionamento pneumatico singolo scarico. Azionamento tramite pulsante meccanico su coperchio (singolo scarico + stop) e da pulsante pneumatico remoto (singolo scarico)

Definizione e Applicazione

Cassetta esterna, installazione bassa, media e alta posizione con fissaggio a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

CASSETTA

- Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente
- Singolo scarico con possibilità di interruzione tramite pulsante basculante posizionato sul coperchio
- Singolo scarico tramite pulsante remoto pneumatico (vedere optional)
- Pre regolata in fabbrica ad uno scarico di 9 litri, con possibilità di regolazione a 6 litri
- Rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso, certificato NF categoria classe I di rumorosità;
- Isolamento acustico e anticondensa interno
- Entrata rete idrica da posizione laterale dx/sx e posteriore
- Spessore 144 mm
- Marcatura CE EN14055

Proprietà di funzionamento idraulico:


- Singolo scarico: possibilità di regolazione 6/9 litri
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE


- 1 Tubo di scarico H325 \varnothing 50/40
- 1 Morsetto wc \varnothing 40
- 1 Guarnizione conica per tubo di scarico
- 1 Anello premistoppa per tubo di scarico
- 2 Fissaggi a parete
- 2 Tasselli 6 mm
- 2 viti in acciaio ZN DM 4,2X25

RACCOMANDAZIONI D'INSTALLAZIONE

Montaggio a parete

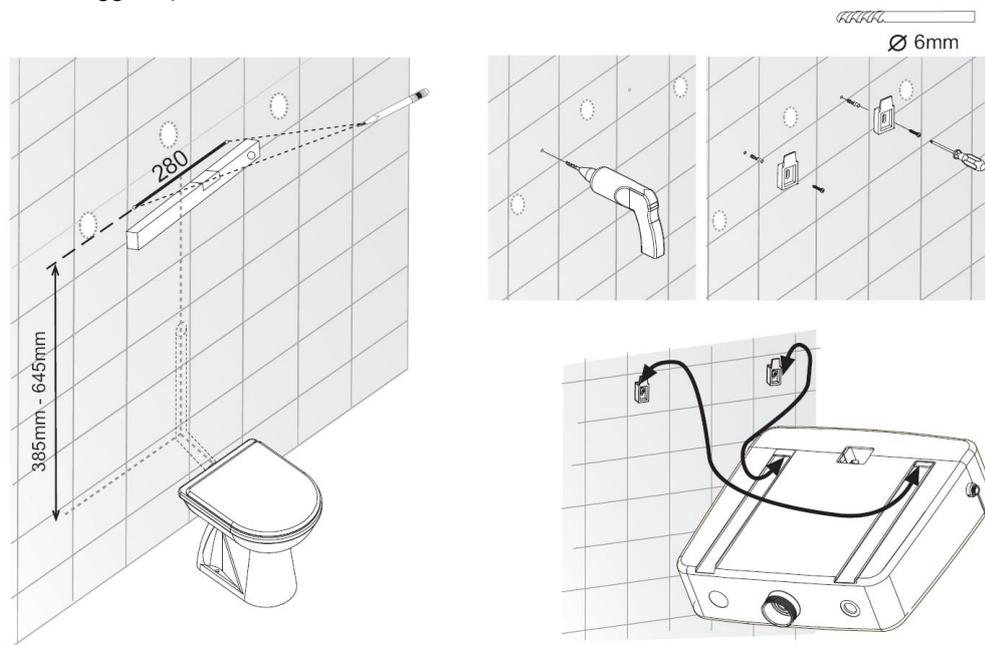


Applicazione del tubo scarico al wc

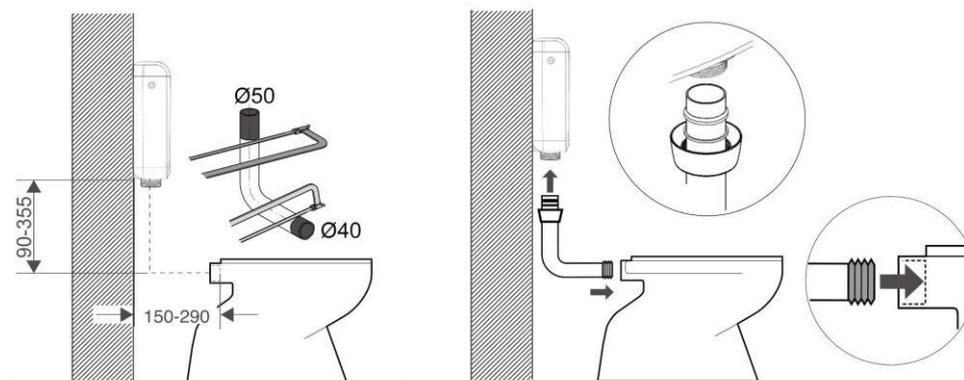


PULSANTE APPLICABILI


PULS. INCASSO

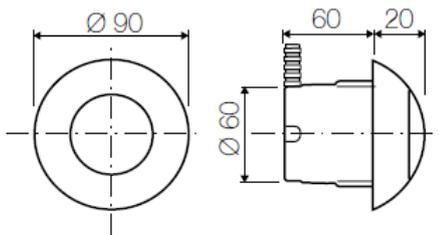

PULS. ESTERNO

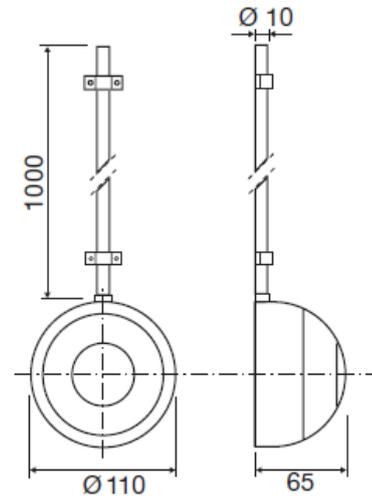

Esempio di installazione

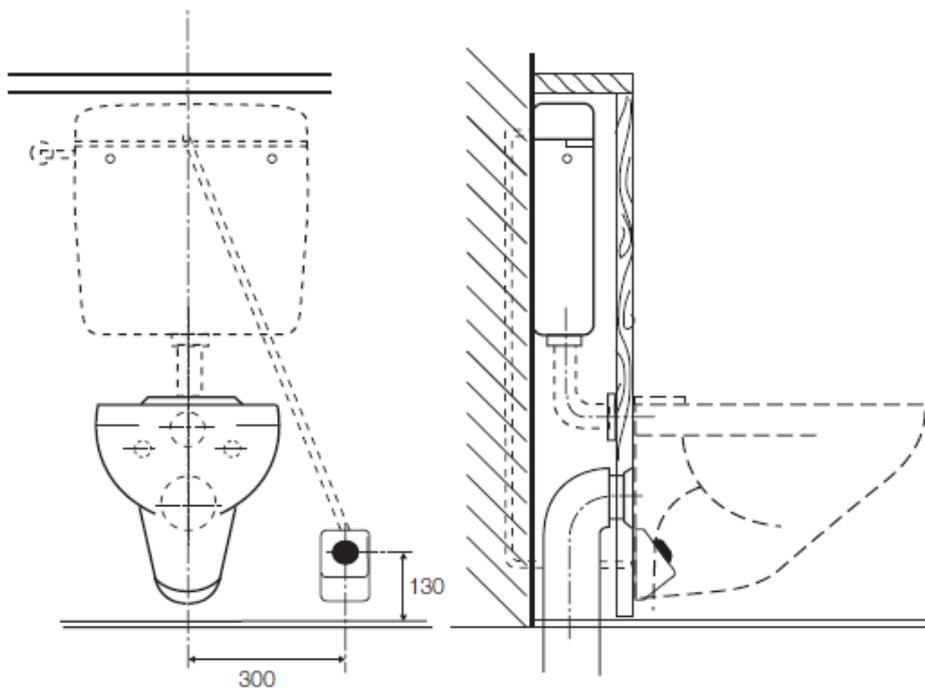



Via Jacopo da Pecorara
29100 Piacenza (PC)
Tel. 0523/606350
Fax. 0523/606730
E mail: intesa@intesascrl.it

MANUTENZIONE

- In caso di anomalia nel corretto funzionamento della cassetta si deve procedere alla pulizia (o sostituzione) della valvola di scarico, del rubinetto galleggiante e/o delle guarnizioni.
- Si suggerisce di utilizzare un panno umido per la pulizia dei dispositivi meccanici.
- Non accetteremo reclami derivanti da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o sostanze abrasive.

GARANZIA

Garanzia di anni 5 (cinque) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.